SET MEDIDOR MONOFÁSICO

Set medidor monofásico + gateway
para control dinámico de potencia

IE14MD

Mecánicas

Dimensiones (mm)	17,5 x 90,7 x 68,2
Montaje	Carril DIN

Eléctricas

Alimentación	Monofásica (F+N)
Corriente máxima	40 A
Tensión	230 V AC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Sección del cable	1,5 - 10 mm2
Certificación	MID

SG-E1

Mecánicas

Dimensiones (mm)	17,5 x 95,4 x 68,2
Montaje	Carril DIN

Eléctricas

Alimentación	Monofásica (F+N)
Tensión	85 - 265 V AC
Sección de los cables	0,5 - 3 mm^2

Comunicaciones

Conexión con medidor IE14MD	Infrarrojos
Conector Ethernet	RJ45

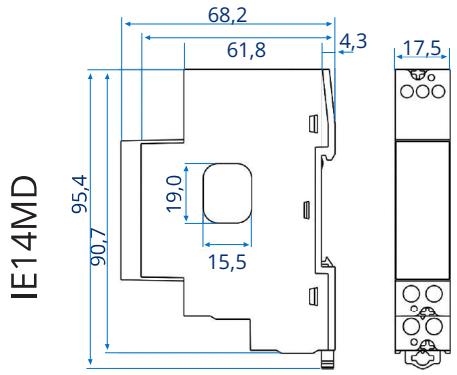

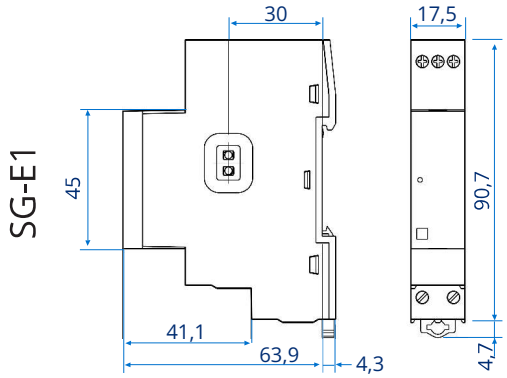

Imágenes tomadas de los correspondientes manuales de Iskra