

MEDIDOR MONOFÁSICO^{VE}

Medidor monofásico para control dinámico de potencia e integración con generación solar.




Ficha Técnica

PRO2-Mod

Mecánicas	
Dimensiones (mm)	141,5 x 35,8 x 63
Montaje	Carril DIN
Eléctricas	
Alimentación	Monofásica (F+N)
Corriente máxima	100 A
Tensión	230 V AC
Frecuencia	50 ± 10% Hz
Sección del cable	25 mm ² (flexible) 35 mm ² (rígido)
Certificación	MID

Comunicaciones	
Tipo de Bus	RS485
Protocolo	MODBUS RTU
Longitud máxima de cable	1000m
Sección de los cables	Par trenzado 0,5 mm ²

PRO2-MOD

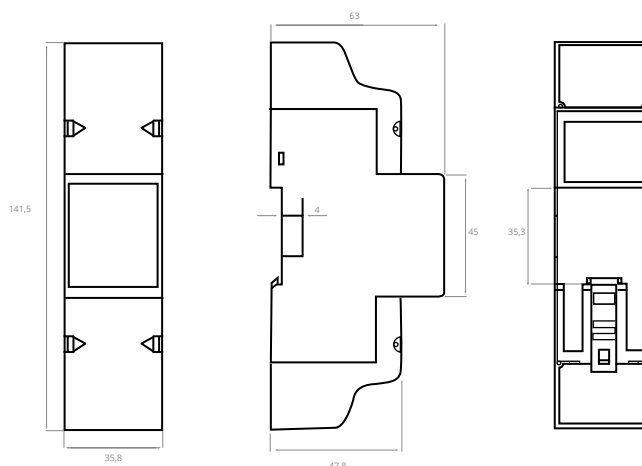

*Imágenes tomadas de los correspondientes manuales de Inepro